


TRANSFORMADOR MONOFÁSICO ISOLADO

CÓDIGO

- 1304031 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 50VA E=110/220V S=12/24V (12V=4A / 24V=2A)
 1304032 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 100VA E=110/220V S=12/24V (12V=8A / 24V=4A)
 1304033 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 200VA E=110/220V S=12/24V (12V=16A / 24V=8A)
 1304034 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 300VA E=110/220V S=12/24V (12V=25A / 24V=12,5A)
 1301023 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 360VA E=220V S=12/24V (12V=30A / 24V=15A)
 1304035 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 500VA E=220V S=12/24V (12V=41A / 24V=20,5A)

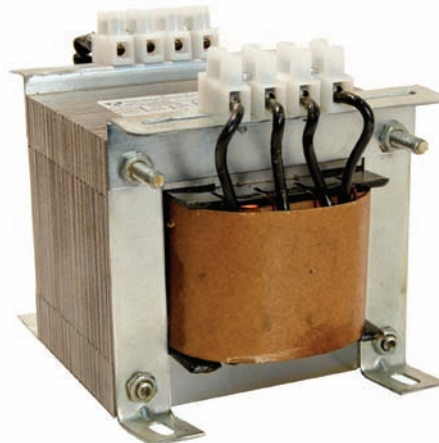

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Classe de Temperatura: B (130°C).
- Classe de Tensão: 0,6kV (600V)
- Grau de proteção: IP00 (abertos) ou IP 23 (com blindagem metálica)
- Frequência: 60Hz
- Resfriamento natural
- Primário e secundário eletricamente isolados

POTÊNCIAS E DIMENSÕES

Potência VA	Dimensões para tipos 1, 2 e 3					Dimensões para tipo 4					Peso Aprox.	Tipo de Construção
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		
10	76	42	40	64							0,25	1 e 2
12	76	42	40	64							0,3	1 e 2
16	76	50	40	64							0,35	1 e 2
20	76	50	40	64							0,45	1 e 2
25	86	42	50	74							0,5	1 e 2
30	86	60	50	74							0,6	1 e 2
40	96	47	58	82							0,7	1, 2, 3, 4 e 5
50	76	68	66	64	50	76	68	91	64	50	0,85	1, 2, 3, 4 e 5
60	76	68	66	64	50	76	68	91	64	50	1,1	1, 2, 3, 4 e 5
80	85	73	72	71	54	85	73	102	71	54	1,3	3, 4 e 5
100	85	82	72	71	63	85	82	102	71	63	1,5	3, 4 e 5
120	96	76	82	80	57	96	76	126	80	57	1,8	3, 4 e 5
160	96	84	82	80	65	96	84	126	80	65	2,4	3, 4 e 5
200	96	95	82	80	76	96	95	126	80	76	2,8	3, 4 e 5
250	96	95	82	80	76	96	95	126	80	76	3,3	3, 4 e 5
300	114	94	97	95	80	114	94	144	95	80	4	3, 4 e 5
400	114	110	97	95	96	114	110	144	95	96	4,75	3, 4 e 5
500	114	120	97	95	105	114	120	144	95	105	5,75	3, 4 e 5
600	114	124	97	95	110	114	124	144	95	110	7	3, 4 e 5
800	152	216	130	128	90	152	216	202	128	90	8,25	3, 4 e 5
1.000	152	226	130	128	100	152	226	202	128	100	10,3	3, 4 e 5
1.200	152	236	130	128	110	152	236	202	128	110	11,5	3, 4 e 5
1.500	180	136	153	157	110	180	136	230	157	110	13,5	3, 4 e 5
2.000	180	156	153	157	130	180	156	230	157	130	19,7	3, 4 e 5
2.500	180	156	153	157	130	180	156	230	157	130	24,9	3, 4 e 5
3.000	180	186	153	157	160	180	186	230	157	160	28,3	
3.500	180	216	153	157	190	180	216	230	157	190	31,7	
4.000	240	180	205	200	115	240	180	295	200	115	33,7	
5.000	240	190	205	200	125	240	190	295	200	125	38,3	
6.000	240	205	205	200	140	240	205	295	200	140	42	
7.500	240	235	205	200	170	240	235	295	200	170	54,5	
10.000	240	285	205	200	220	240	285	295	200	220	77	

MODELOS FORA DE PADRÃO


A WISE pode projetar e fabricar transformadores para aplicações dedicadas, porém é necessário que sejam informados os seguintes dados à fábrica:

- Potência necessária (em VA)
- Tensões do primário (entradas)
- Tensões do secundário (saídas)


OBS: Para mais de uma saída, deverá ser informado a corrente (A) ou a potência (VA) de cada saída

MONTAGEM E LIGAÇÕES


1 - Montagem: Abraçadeira - Ligação: cabinhos

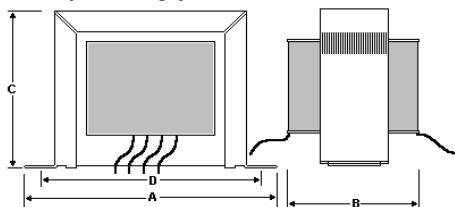


2 - Montagem: Abraçadeira - Ligação: Terminais p/ CI

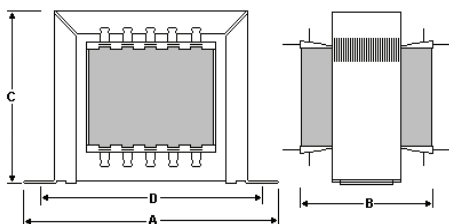

3 - Montagem: patilhas Ligação com cabinhos

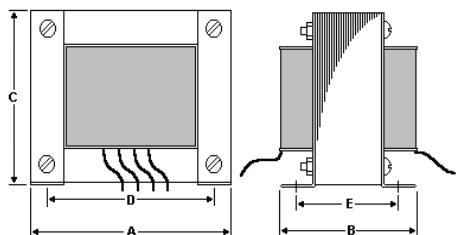

4 - Montagem: patilhas ligação com conectores (tipo sindal)

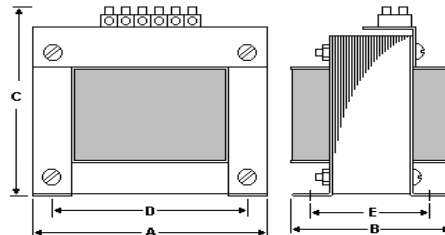

5 - Montagem: patilhas ligação com conectores (tipo fenix)

