



Materiais Elétricos

Fone (45) 3220-9400

www.eletricadz.com.br


Cascavel - Paraná

TERMINAIS

TERMINAL PARA COMPRESSÃO

Fabricado em cobre e estanhado para obtenção de maior resistência à corrosão. Possui vigia no barril que permite verificar a completa inserção do cabo. Outras bitolas e furações sob consulta.

TM - UM FURO E UMA COMPRESSÃO

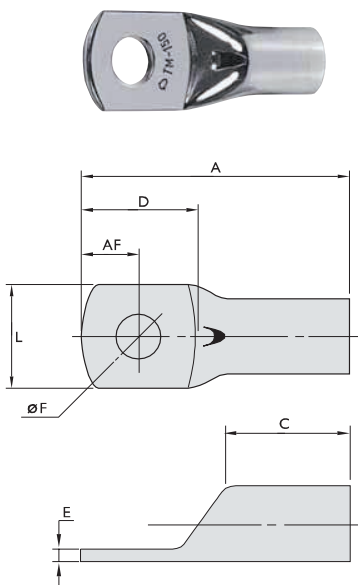


CÓDIGO DZ	CÓDIGO INTELLI	CONDUTORES Cabo Nu	DIMENSÕES mm								FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO			
		ÁREA mm²	A	AF	L	C	D	E	ØF	ALICATE MECÂNICO	MATRIZ P/ ALICATE MECÂNICO AT-60 4 t	ALICATE HIDRÁULICO 12 t	MATRIZ P/ ALICATE HIDRÁULICO AY-96 / CY-96	
													CIRCUNFERENCIAL	HEXAGONAL
4102021	TM - 6	4-6	22,5	5,5	8,0	6,5	12,0	2,0	5,2	AT-10	-	-	-	-
4102022	TM - 10	10	23,0	5,0	8,5	8,0	11,0	1,5	5,2	AT-60 / 68	W-8	AY / CY-96	IU-8	H-8
4102023	TM - 16	16	28,0	6,0	11,3	10,0	13,5	2,0	5,2	AT-60 / 68	W-5	AY / CY-96	IU-5	H-5
4102024	TM - 25	25	32,0	6,0	12,9	11,0	15,5	2,2	6,5	AT-60 / 68	W-4	AY / CY-96	IU-4	H-4
4102025	TM - 35	35	36,0	8,0	15,0	12,0	17,5	2,4	8,5	AT-60 / 68	W-4	AY / CY-96	IU-2	H-2
4102026	TM - 50	50	42,5	9,0	18,0	16,0	19,5	2,7	10,5	AT-60 / 68	W-1	AY / CY-96	IU-2	H-25
4102027	TM - 70	70	46,0	10,0	20,3	16,5	22,0	3,0	10,5	AT-60 / 68	W-26	AY / CY-96	IU-26	H-26
4102028	TM - 95	95	49,0	10,0	24,0	17,5	22,0	3,0	10,5	AT-60 / 68	W-27	AY / CY-96	IU-27	H-27
4102029	TM - 120	120	65,0	13,3	27,0	25,5	29,5	3,3	10,5	AT-60 / 68	W-29	AY / CY-96	IU-29	H-29
4102030	TM - 150	150	67,0	13,0	30,0	24,0	29,5	3,6	13,8	-	-	AY / CY-96	IU-30	H-30
4102031	TM - 185	185	68,5	13,5	32,4	26,0	29,5	3,8	13,8	-	-	AY / CY-96	IU-31	H-31
4102032	TM - 240	240	80,5	17,0	38,0	29,0	35,0	4,8	13,8	-	-	AY / CY-96	IU-34	H-34
4102033	TM - 300	300	89,0	19,0	41,5	33,0	40,0	4,8	17,5	-	-	AY / CY-96	IU-36	H-36
4102074	TM - 400	400	108,0	21,5	47,0	38,0	47,0	5,3	17,5	-	-	AY / CY-96	IU-40	H-40

LM - LUVIA DE EMENDA PARA COMPRESSÃO

Fabricada em cobre e estanhada para obter maior resistência à corrosão e melhorar o contato elétrico. Possui ressaltos para centralização dos condutores, garantindo uma conexão perfeita.

CÓDIGO DZ	CÓDIGO INTELLI	CONDUTORES Cabo Nu	DIMENSÕES mm	FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO				
		ÁREA mm²	L	ALICATE MECÂNICO	MATRIZ P/ ALICATE MECÂNICO AT-60 4 t	ALICATE HIDRÁULICO 12 t	MATRIZ P/ ALICATE HIDRÁULICO AY-96 / CY-96	
							CIRCUNFERENCIAL	HEXAGONAL
4101033	LM - 10	10	24,0	AT-60 / 68	W-8	AY / CY-96	IU-8	H-8
4101034	LM - 16	16	35,0	AT-60 / 68	W-5	AY / CY-96	IU-5	H-5
4101035	LM - 25	25	40,0	AT-60 / 68	W-4	AY / CY-96	IU-4	H-4
4101036	LM - 35	35	44,0	AT-60 / 68	W-4	AY / CY-96	IU-2	H-2
4101037	LM - 50	50	48,0	AT-60 / 68	W-1	AY / CY-96	IU-2	H-25
4101038	LM - 70	70	52,0	AT-60 / 68	W-26	AY / CY-96	IU-26	H-26
4101039	LM - 95	95	54,0	AT-60 / 68	W-27	AY / CY-96	IU-27	H-27
4101040	LM - 120	120	57,0	AT-60 / 68	W-29	AY / CY-96	IU-29	H-29
4101041	LM - 150	150	59,0	-	-	AY / CY-96	IU-30	H-30
4101042	LM - 185	185	60,0	-	-	AY / CY-96	IU-31	H-31
4101043	LM - 240	240	73,0	-	-	AY / CY-96	IU-34	H-34
4101044	LM - 300	300	78,0	-	-	AY / CY-96	IU-36	H-36

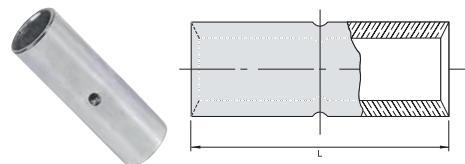

CÓDIGO DZ	CÓDIGO INTELLI	CONDUTORES	DIMENSÕES mm	FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO
		mm²	L	ALICATE MANUAL
4101032	LEPT - 23 - 1	4 - 6	14,3	AT-10



Materiais Elétricos

Fone (45) 3220-9400


www.eletricadz.com.br

Cascavel - Paraná

TERMINAIS

PF - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO



Especialmente dimensionado para acomodar uma vasta combinação de fios e cabos de cobre da série métrica. Corpo feito de cobre eletrolítico e o miolo e porca feitos em liga de cobre de alta resistência mecânica.



CÓDIGO DZ	CÓDIGO INTELLI	CONDUTORES		CONECTORES	
		PRINCIPAL	DERIVAÇÃO	DIMENSÕES mm	
		mm ²	mm ²	R	H
4101015	PF - 10	10	1,5 - 10	4,1	20,0
4101016	PF - 16	16	2,5 - 16	5,3	23,0
4101017	PF - 25	25	2,5 - 25	6,8	27,5
4101018	PF - 35	35	2,5 - 35	7,9	29,0
4101019	PF - 50	50	2,5 - 50	9,5	35,0
4101020	PF - 70	70	2,5 - 70	10,7	39,0
4101021	PF - 95	95	25 - 95	13,5	45,0
4101022	PF - 120	120	10 - 120	14,7	47,0
4101023	PF - 150	150	10 - 150	16,2	51,0
4101024	PF - 185	185	50 - 185	17,8	56,5
4101025	PF - 240	240	95 - 240	20,7	65,0

TA - TERMINAL DE APERTO OU PRESSÃO

Terminal em liga de cobre de alta resistência mecânica, para instalação por pressão de fios e cabos de cobre. Acabamento estanhado mediante solicitação do cliente.



CÓDIGO DZ	CÓDIGO INTELLI	CONDUTORES mm ²	DIMENSÕES mm					
			A	B	C	E	L	Ø
4102036	TA - 6	6	21,0	5,5	28,0	3,0	11,0	5,4
4102037	TA - 10	10	19,0	5,5	28,0	3,0	11,5	5,4
4102038	TA - 16	16	21,0	6,5	28,0	3,5	11,0	6,5
4102039	TA - 25	25	24,0	7,0	32,0	4,0	13,5	6,5
4102040	TA - 35	35	24,0	7,0	32,0	4,0	13,5	6,5
4102041	TA - 50	50	29,0	8,5	41,0	4,0	16,0	8,5
4102043	TA - 70	70	29,0	9,0	41,0	4,0	18,0	8,5
4102044	TA - 95	95	34,0	10,5	50,5	5,0	21,0	10,5
4102047	TA - 120	120	41,0	12,5	59,5	5,0	24,5	13,5
4102048	TA - 150	150	41,0	12,5	59,5	5,0	24,5	13,5
4102050	TA - 185	185	41,0	13,5	65,0	6,0	26,0	13,5
4102051	TA - 240	240	50,0	15,0	69,0	6,5	30,0	15,5
4102053	TA - 300	300	50,0	15,0	69,0	6,5	30,0	15,5
4102054	TA - 400	400	61,0	19,5	94,0	9,0	39,0	18,0
4102055	TA - 500	500	61,0	19,5	94,0	9,0	39,0	18,0



Materiais Elétricos

Fone (45) 3220-9400

www.eletricadz.com.br

Cascavel - Paraná

TERMINAIS

TERMINAL PRÉ-ISOLADO


TERMINAIS E EMENDAS PRÉ-ISOLADOS

Fabricados em cobre e estanhados para obter maior resistência à corrosão. Com ranhuras no interior para melhorar o contato elétrico e aumentar a resistência ao deslizamento do condutor.



- CABOS 0,5 a 1,5 mm²


Vermelho

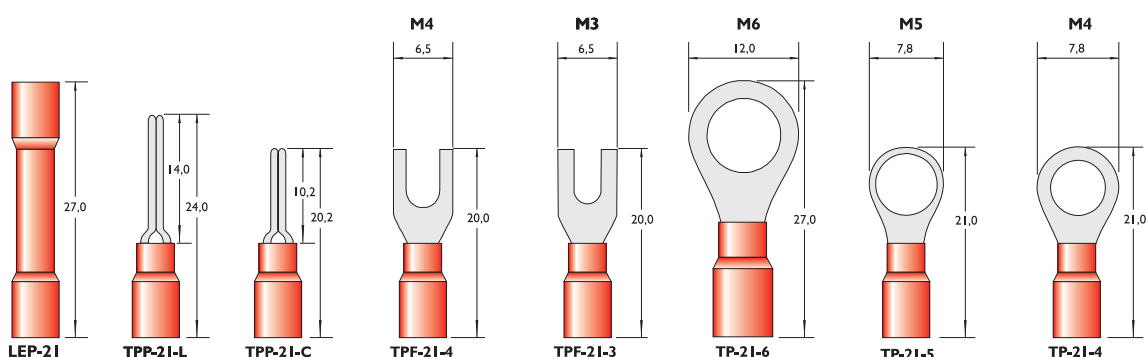

CÓDIGO DZ	4103001	4103059	4103058	4103010	4103009	4103039	4103038	4103037
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- CABOS 1,5 a 2,5 mm²


Azul

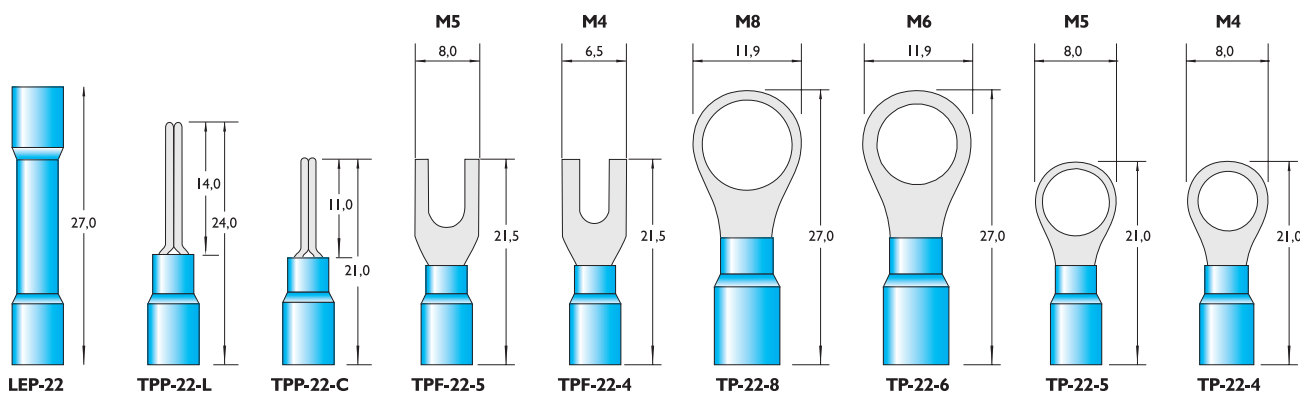

CÓDIGO DZ	4103002	4103061	4103060	4103012	4103011	4103043	4103042	4103041	4103040
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- CABOS 4,0 a 6,0 mm²

Amarelo

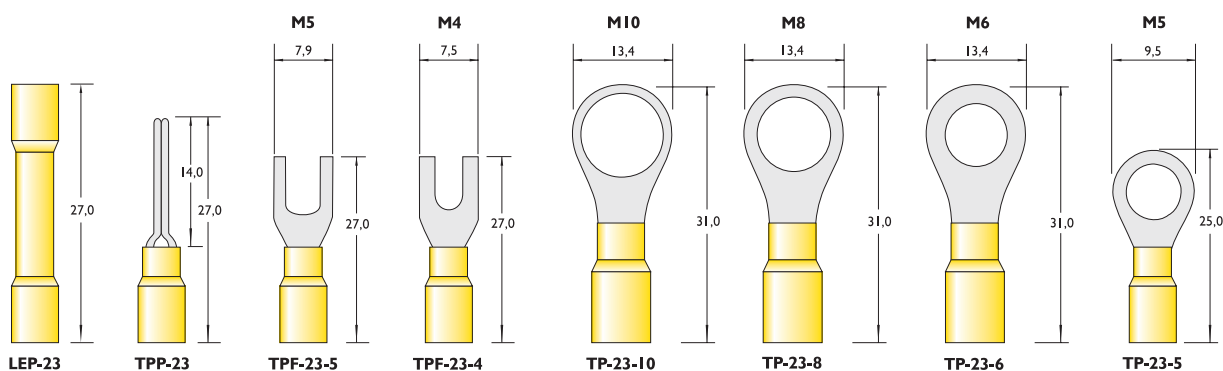


CÓDIGO DZ	4103003	4103062	4103014	4103013	4103047	4103046	4103045	4103044
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

TERMINAL PRÉ-ISOLADO

TI - TERMINAL TIPO ILHÓS - PINO TUBULAR

Constituído de um pino tubular de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Apropriado para uso em componentes eletro-eletrônicos que exijam reduzidas dimensões para contato e excelente resistência às vibrações.

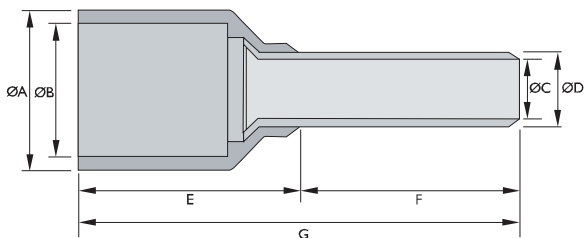


CÓDIGO DZ	BITOLA	DIMENSÕES mm						
		mm²	ø A	ø B	ø C	ø D	E	F
4103067	0,50	2,8	2,4	0,9	1,35	6,0	8,2	14,2
4103015	0,75	3,6	3,0	1,3	1,8	6,0	9,3	14,5
4103016	1,00	3,6	3,0	1,5	2,0	6,0	9,3	14,5
4103017	1,50	4,4	3,3	1,7	2,2	6,0	9,5	15,5
4103018	2,50	4,9	4,0	2,1	2,6	6,0	9,5	15,5
4103019	4,00	5,9	4,5	3,0	3,5	8,0	11,5	19,5
4103020	6,00	6,4	5,0	3,5	4,0	8,0	13,7	21,7
4103021	10,00	8,9	7,5	5,0	5,5	11,2	16,9	28,9
4103023	16,00	10,4	8,8	6,3	6,8	13,0	16,9	29,9
4103025	25,00	12,5	10,5	7,8	8,3	14,0	16,9	30,9
4103026	35,00	13,35	12,55	8,4	8,9	13,9	16,1	30,0
4103028	50,00	16,2	14,7	10,4	11,1	15,6	20,1	35,7
4103030	70,00	16,45	15,45	12,6	13,5	16,9	21,8	38,7
4103031	95,00	18,6	17,9	14,5	15,5	18,7	24,9	43,6

TERMINAL PRÉ-ISOLADO

TI - TERMINAL TIPO ILHÓS - PINO TUBULAR DUPLO

Constituído de um pino tubular de cobre de alta condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Adequado para uso em componentes eletro-eletrônicos que exijam reduzidas dimensões para contato e excelente resistência às vibrações.

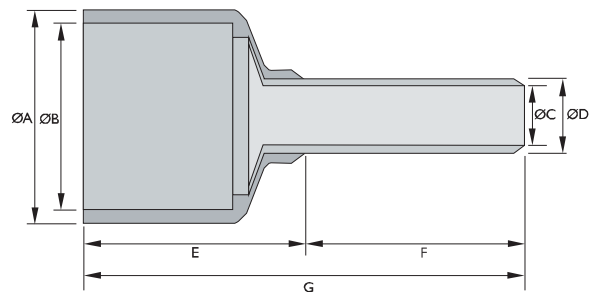

CÓDIGO DZ	BITOLA mm²	DIMENSÕES mm						
		Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G
4102007	0,50	5,5	4,8	0,8	1,8	6,4	8,2	14,6
4102008	0,75	6,2	5,4	1,4	2,1	6,6	8,1	14,7
4102009	1,00	6,3	5,6	1,74	2,35	7,25	8,1	15,35
4102010	1,50	7,0	6,5	2,0	2,6	7,7	7,8	15,5
4102011	2,50	8,7	7,9	2,75	3,3	8,35	10,05	18,4
4102012	4,00	9,9	8,9	3,5	4,0	10,0	12,0	22,0
4102013	6,00	12,35	11,25	4,55	5,0	11,1	11,9	23,0
4102014	10,00	14,25	13,2	5,85	6,3	12,0	12,4	24,4
4102015	16,00	18,2	17,0	8,45	8,9	12,9	15,7	28,6

TPT - TERMINAL TUBULAR

Fabricado em cobre com acabamento estanhado. Em cores, obedecendo as especificações padrão.




CÓDIGO DZ	CÓDIGO INTELLI	DIÂMETRO DO FURO mm	BITOLA
			mm²
4103049	TPT - 10	4 - 5 - 6 - 8	10,0
4103051	TPT - 16	5 - 6 - 8	16,0
4103053	TPT - 25	5 - 6 - 8 - 10	25,0
4103055	TPT - 35	6 - 8 - 10 - 12	35,0
4103056	TPT - 50	6 - 8 - 10 - 11 - 12	50,0
4103057	TPT - 70	6 - 8 - 10 - 11 - 12	70,0

TERMINAL PRÉ-ISOLADO


TPP - TERMINAL TIPO PINO

Fabricado em cobre com acabamento estanhado por processo de eletrodeposição galvânica.


MA/FE
 TERMINAL
 MACHO-FÊMEA




mm




TPP-38
 2 AWG
 35 mm²
 Vermelho



TPP-32
 4 AWG
 25 mm²
 Amarelo



TPP-28
 6 AWG
 16 mm²
 Azul



TPP-24
 8 AWG
 10 mm²
 Vermelho

mm

CÓDIGO DZ	4103066	4103065	4103064	4103063
-----------	---------	---------	---------	---------

Vermelho

FE-21-6

0,5 - 1,0 mm²
 22 - 18 AWG

MA-21-6

24,0

25,0

6,4

CÓDIGO DZ
 4103006

CÓDIGO DZ
 4103034

Azul

FE-22-6

1,5 - 2,5 mm²
 16 - 14 AWG

MA-22-6

24,0

25,0

6,4

CÓDIGO DZ
 4103007

CÓDIGO DZ
 4103035

Amarelo

FE-23-6

4,0 - 6,0 mm²
 12 - 10 AWG

MA-23-6

24,0

25,0

6,4

CÓDIGO DZ
 4103008

CÓDIGO DZ
 4103036

MAT/FET
 TERMINAL
 ISOLAÇÃO TOTAL



mm

Vermelho

FET-21-6

0,5 - 1,0 mm²
 22 - 18 AWG

MAT-21-6

22,0

24,6

CÓDIGO DZ
 4103004

CÓDIGO DZ
 4103032

FET-22-6

1,5 - 2,5 mm²
 16 - 14 AWG

MAT-22-6

22,0

24,6

CÓDIGO DZ
 4103005

CÓDIGO DZ
 4103033

Azul



Materiais Elétricos

Fone (45) 3220-9400


www.eletricadz.com.br

Cascavel - Paraná

TERMINAIS

TERMINAL MACIÇO

TI - TERMINAL PINO A COMPRESSÃO MACIÇO

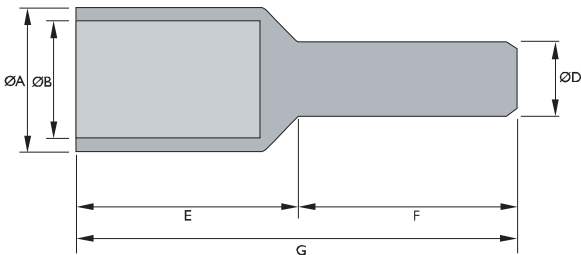

CÓDIGO DZ	BITOLA	DIMENSÕES					
	mm ²	Ø A	Ø B	Ø D	E	F	G
4102064	10,0	6,3	4,2	3,85	36,0	30,0	66,0
4102065	16,0	8,0	5,4	4,9	36,0	30,0	66,0
4102066	25,0	9,5	6,8	6,0	36,0	30,0	66,0
4102067	35,0	11,1	7,9	7,0	36,0	30,0	66,0
4102068	50,0	12,7	9,8	8,0	36,0	30,0	66,0
4102061	70,0	14,35	11,0	9,0	36,0	30,0	66,0
4102062	95,0	17,5	13,4	11,5	41,7	29,4	71,1
4102063	120,0	19,0	14,9	12,8	41,7	29,4	71,1
4102069	150,0	22,2	17,5	14,6	55,2	29,9	85,1
4102075	185,0	23,8	18,4	15,8	55,2	29,9	85,1



Todos os modelos acompanham isolamento termoencolhível.